

■ 特性

- ◆ 定电压输入: 5VDC/12VDC/24VDC
- ◆ 非稳压正负输出: $\pm 3.3\text{VDC}/\pm 5\text{VDC}/\pm 9\text{VDC}/\pm 12\text{VDC}/\pm 15\text{VDC}$
- ◆ 输入与输出隔离电压: 1000VDC
- ◆ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- ◆ 国际标准7PIN单列/14PIN双列直插封装
- ◆ 阻燃封装, 满足UL94-V0要求
- ◆ 满足ROHS指令要求

■ 产品特性 (除特殊说明, 其它所有参数测试条件为: 标称输入电压, 全阻性负载和 25°C 室温环境)

输入特性		注释
标称值5	4.5-5.5VDC	
输入电压 标称值12	10.8-13.2VDC	
标称值24	21.6-26.4VDC	

输出特性		
负载效应 (标称输入, 10%-100%标称负载)	$\leq \pm 15\%$	
源效应 (标称负载 全电压输入范围)	$\leq \pm 1.2\%$	
输出纹波与噪声	$< 150\text{mVp-p}$	带宽20M示波器

一般特性		
开关频率	70KHz	典型值
输出短路可持续时间	1秒	
产品工作时接外壳端温升	15°C 典型值	25°C 最大值
温度系数	$0.03\%/^{\circ}\text{C}$	
引脚耐焊接温度	300°C	焊点距接外壳端1.5mm, 10秒
隔离电压	1000Vdc	测试时间1分钟, 漏电流小于1mA
绝缘电阻	1000M Ω	绝缘电压500V
工作温度	$-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$	工作环境温度
贮存温度	$-55 \sim +125^{\circ}\text{C}$	
贮存湿度	$< 95\%$	
冷却方式	自然风冷	
平均无故障时间	$3 \times 10^6\text{hrs}$	MIL-HDBK-217
重量	2g	标准产品

■ 应用范围

AS/D-2W系列产品特别适用于分布式电源系统如: 为初级数字电路提供正负双电压电路。


该产品适用于:	该产品不适用于:
1) 输入电源的电压比较稳定 (电压变化 $\leq 10\%$) 2) 输入与输出之间要求隔离 (隔离电压为1000VDC) 3) 对输出电压稳定性和输出纹波噪声要求不高 如: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, IGBT等功率器件驱动电路等	1) 输入电源电压不稳定, 输入电压变化范围 $\geq \pm 10\%$ 2) 输入与输出之间要求隔离电压 $> 1000\text{VDC}$ 3) 对输出电压稳定性要求较高的电路

■ 产品型号表

封装	型号	输入电压	输入电压范围	输出电压	输出电流		效率
					最大值	最小值	
SIP	A0503S-2W	5V	4.5V-5.5V	±3.3V	±300mA	±30mA	73%
	A0505S-2W			±5V	±200mA	±20mA	78%
	A0509S-2W			±9V	±111mA	±11mA	78%
	A0512S-2W			±12V	±83mA	±8.3mA	79%
	A0515S-2W			±15V	±67mA	±6.7mA	80%
	A1203S-2W	12V	10.8V-13.2V	±3.3V	±300mA	±30mA	75%
	A1205S-2W			±5V	±200mA	±20mA	78%
	A1209S-2W			±9V	±111mA	±11mA	79%
	A1212S-2W			±12V	±83mA	±8.3mA	80%
	A1215S-2W			±15V	±67mA	±6.7mA	82%
	A2403S-2W	24V	21.6V-26.4V	±3.3V	±300mA	±30mA	75%
	A2405S-2W			±5V	±200mA	±20mA	80%
	A2409S-2W			±9V	±111mA	±11mA	80%
	A2412S-2W			±12V	±83mA	±8.3mA	81%
	A2415S-2W			±15V	±67mA	±6.7mA	82%
DIP	A0503D-2W	5V	4.5V-5.5V	±3.3V	±300mA	±30mA	73%
	A0505D-2W			±5V	±200mA	±20mA	78%
	A0509D-2W			±9V	±111mA	±11mA	78%
	A0512D-2W			±12V	±83mA	±8.3mA	79%
	A0515D-2W			±15V	±67mA	±6.7mA	80%
	A1203D-2W	12V	10.8V-13.2V	±3.3V	±300mA	±30mA	75%
	A1205D-2W			±5V	±200mA	±20mA	78%
	A1209D-2W			±9V	±111mA	±11mA	79%
	A1212D-2W			±12V	±83mA	±8.3mA	80%
	A1215D-2W			±15V	±67mA	±6.7mA	82%
	A2403D-2W	24V	21.6V-26.4V	±3.3V	±300mA	±30mA	75%
	A2405D-2W			±5V	±200mA	±20mA	80%
	A2409D-2W			±9V	±111mA	±11mA	80%
	A2412D-2W			±12V	±83mA	±8.3mA	81%
	A2415D-2W			±15V	±67mA	±6.7mA	82%

注：由于篇幅有限，只列出常规产品，欲咨询定制产品，请致电公司销售人员。

■ AS/D-2W SERIES 外型尺寸图 (单个针的间距为2.54mm)

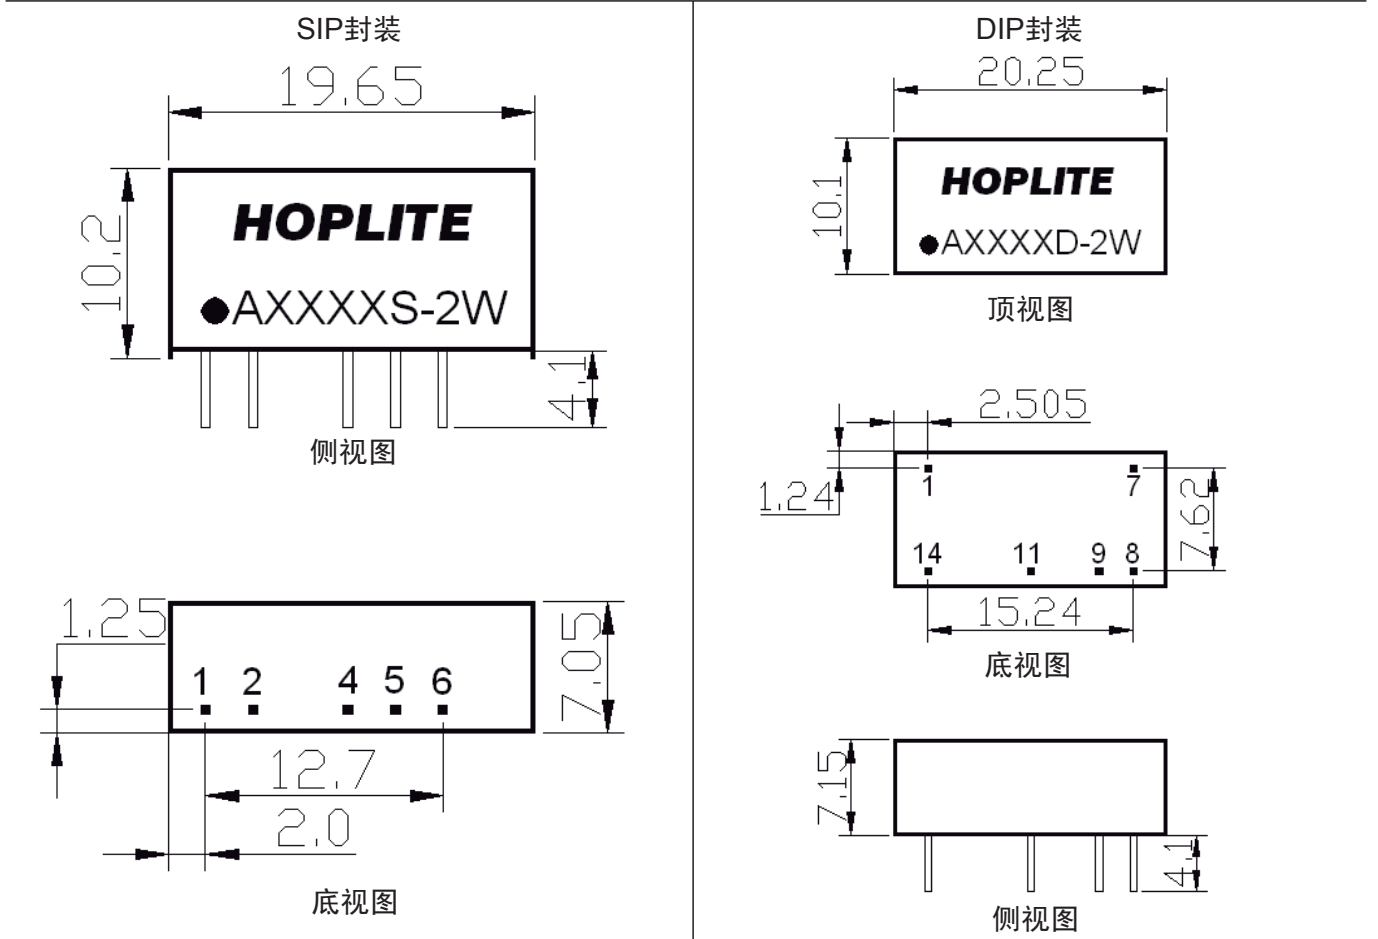

DC-DC微功率模块电源系列

■ AS/D-2W SERIES 系列引脚定义 (NC脚为内部使用, 不能与任何引脚相连)

引脚	SIP		DIP	
	定义	说明	定义	说明
1	Vin	输入正	GND	输入地
2	GND	输入地		
4	-Vo	输出负		
5	0V	输出地		
6	+Vo	输出正		
7			NC	空脚
8			0V	输出地
9			+Vo	输出正
11			-Vo	输出负
14			Vin	输入正